imation LINK

取扱説明書

LINK Power Drive

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。
※各リンク先の表示には、通信料が発生する場合がございます。

安全上のご注意

本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、死亡、重傷、傷害などの人身 事故、また物的損害を引き起こす原因となり大変危険です。ご使用の前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。

使用している表示と絵記号

警告表示、注意表示の意味は次の通りです。

警告	この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
注意	この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。

絵記号の意味は次の通りです。

 この絵記号は禁止行為の説明を表示しています。

 この絵記号は必ず実行していただきたい行為の説明を表示しています。

警告

禁止：本製品を火の中や電子レンジ、オーブンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。
破裂、発火や火傷の原因となります。

強制：本製品から漏れ出た液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。
目に障害を与える恐れがあります。

禁止：プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。
発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品と一緒に携帯・保管しないでください。

分解禁止：本製品を絶対に分解したり、改造・修理を自分でしないでください。
発熱、破裂、発火、やけどや感電の原因となります。また、本製品の部品を取り外した場合、修理をお断りすることがあります

強制：本製品を取り付け、使用する際は、必ず使用機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。

禁止：風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を絶対に使用しないでください。
火災や、感電の恐れがあります。

禁止：データ転送中やフォーマット中はLightningコネクタをiPhoneから抜かないでください。
・コネクタを各ポートに挿した状態で、iPhone/iPod等の電源をオン／オフしないでください。
・強い衝撃を与えたり、静電気の多い場所での使用はおやめください。またコネクタ端子には直接手を触れないでください。

注意

強制：本製品および使用機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に従ってください。

強制：充電が終わりましたら、USBケーブルを抜いてください。

強制：本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本製品にはリチウムイオン電池が使用されています。

各部の名称

① 残量表示/スリープ解除ボタン（バッテリー残量インジケーター）
② モバイルバッテリーON/OFFスイッチ（iPhoneの充電時に使用）
③ Lightningコネクタ
④ USB端子
⑤ スライド式スタンド

付属品（デジタルフォトフレーム利用時に便利）
延長用USBケーブル（50cm）
※ACアダプタは付属しておりません。
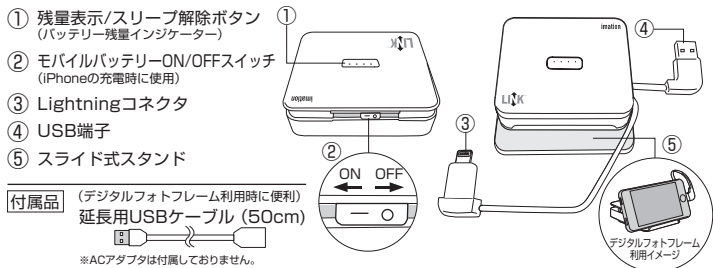
事前準備

本製品をフル充電する

本製品をはじめて使用する際は、必ず本製品をフル充電してください。充電の方法は右記の“充電をする”の“本製品を充電する”をご参照ください。

専用アプリをインストールする

本製品とiPhoneとの間でデータ転送を行うためには、専用アプリをインストールする必要があります。初めて本製品をiPhoneに接続すると、App Storeからアプリのインストールを促すメッセージが表示されますので、【App Store】のアイコンをタップし、インストールしてください。また専用アプリのインストールが自動で開始されなかった場合は、下記の手順に沿って専用アプリをインストールしてください。

（自動で専用アプリのインストールが開始されなかった場合）
1. iPhoneのホーム画面のApp Storeのアイコンをタップする

2. キーワードを入力する
下部のメニューバーの【検索】をタップしますと、App Store上部に検索ボックスが現れますので、そこに「imation」のキーワードを入力します。

当社ホームページ（下記のQRコードか、http://www.imation.co.jp/dcm/link/app/）からもダウンロードページに移動可能です。

3. インストールする
【Imation LINK】の表示が出ましたらタップし、インストールをしてください。
※ダウンロードには通信料が発生する場合がございます。
※アプリ名は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

接続をする

●iPhoneと接続する

1. 本製品のLightningコネクタをiPhoneに挿入します。
2. 本製品との接続を確認するメッセージが表示されたら、「許可」をタップします。

（専用アプリの使い方等の詳細は、アプリホーム画面の【設定】の中の【ユーザーガイド】をご参照ください。）

重要
本製品は専用アプリからの操作が行われない状態が続くと、5分後にスリープモードに移行します。（[Power Drive]アイコン、[連絡先]アイコンが無効になります）。引き続き本製品を使用する場合は、スリープ解除ボタンを押してスリープモードを解除します。iPhoneの充電は、スリープモード中も継続します。
またPCでの使用中はスリープモードには移行しません。データ転送中やフォーマット中はLightningコネクタを抜かないでください。データ破損や本製品の故障、iPhoneのフリーズ等のトラブルが発生する恐れがあります。

データを転送する

注意
・データ転送の際に本製品をiPhoneとPCに同時に接続しないでください。正常に動作ができません。
・PCに接続しますとiPhoneへの充電機能がオフになり、本製品が充電されます。
・本製品とiPhoneのデータ転送を行う場合、初回のみ専用アプリをインストールする必要があります。専用アプリのインストール方法は、左記の“事前準備”の“専用アプリをインストールする”をご参照ください。

●PCのデータを本製品に転送する

本製品のUSB端子をPCに挿入し、データ転送を行います。データ転送が完了したら、PCから取り外します。

●本製品のデータをiPhoneに転送する

本製品のLightningコネクタをiPhoneに挿入し、データ転送を行います。

●iPhoneのデータを本製品に転送する

本製品のLightningコネクタをiPhoneに挿入し、本製品にデータ転送を行います。
（詳細につきましては専用アプリ内のユーザーガイドをご参照ください。）

充電をする

本製品を充電する

●本製品をPCまたはACアダプタに接続する
本製品のUSB端子または付属の延長用USBケーブルを使用して、PCまたはACアダプタに挿入し、充電します。※ACアダプタは付属しておりません。

本製品が充電されるとiPhoneとのデータ転送機能が使用でき、またiPhoneの充電も可能になります。

本製品への充電時
バッテリー残量インジケーター表示

表示
100%
75-99%
51-75%
26-50%
0-25%

※充電時は、常時表示されます。

iPhoneを充電する

残量表示ボタン

1. バッテリー残量を確認する
残量表示ボタンを押すと表示が一度点灯し、残量を確認できます。

2. モバイルバッテリーON/OFFスイッチをオンにする

3. Lightnigコネクタを挿入する
本製品のLightnigコネクタをiPhoneへ挿入し、充電します。
iPhoneの画面に充電中のイラストが表示されます。また本製品のバッテリー残量インジケーターは3秒おきに点滅します。iPhoneの充電は本製品がスリープモード中でも継続します。

●データ転送のみを行いたい場合
本製品をiPhone の充電には使用せず、データ転送のみに使用する場合は、モバイルバッテリーON/OFFスイッチをオフにしてください。

iPhoneへの充電時
※他の外部機器へ接続をしていない場合
バッテリー残量インジケーター表示

表示
76-100%
51-75%
26-50%
11-25%
0-10%

注意 1つだけ早い点滅表示の場合（バッテリー残量が10%以下)は充電機能は使用できません。

充電池について
〈寿命について〉
・本製品で使用している充電式電池はリチウムイオン電池です。充電式電池には寿命があります。電池の寿命は使用状況・保管状態により異なります。使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性があります。
〈廃棄の際の注意〉
・本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。お客様相談室にご相談ください。

Li-ion

充電をする（つづき）

ACアダプタによる本製品への充電とiPhoneへの充電を同時に行う

※AC アダプタは付属しておりません。

1. 本製品のモバイルバッテリーON/OFFスイッチをオンにする

2. 本製品のUSB端子を延長用USBケーブルに接続し、ACアダプタへ挿入する

3. 本製品のLightningコネクタをiPhoneに接続する
本製品がACアダプタに接続中は、iOSデバイスを優先して充電します。

延長用USBケーブル
ACアダプタ ※付属しておりません。

注意
・この接続方法は、本製品のバッテリー容量が低下しますとiPhoneへの充電は一時中断します。iPhoneの充電を優先させたい場合は、iPhone付属のLightningケーブルを使用して通常の充電を行ってください。
・本製品をiPhoneとPCのUSBポート（USBハブを含む）には同時に接続しないでください。充電もデータの転送も正常に行えません。

iOS機器対応環境

最新の適合機種は http://www.imation.co.jp/dcm/link/ でご確認ください。

・Lightningコネクタ標準搭載の機種　・iOS 7以降
・iPhone 5 以降（6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5）　・iPod touch 第5世代以降（第5世代）
・iPad mini 第1世代以降（第1〜3世代）
※iPad mini(Lightningコネクタ搭載機種）についてはメモリ、バッテリーともに正常に機能する事を自社内にて確認しています。ただし、専用ACアダプタよりも充電に時間がかかります。

PC対応環境

・USBポート標準搭載機器
・Windows XP 以降（XP / Vista / 7 / 8 /8.1）
・Mac OS X 10.1 以降
※ただし64GBモデルは、Mac OS X 10.6以降

製品仕様

・インターフェース：USB2.0準拠 / Lightningコネクタ準拠
・本体寸法　：(L) 64.0mm×(W)73.0mm×(D)21.0mm
・本体質量　：約112g
・バッテリー容量：Li-ionポリマーバッテリー3,000mAh
(充電使用可能容量：2,700mAh)

製品には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がありました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

品名	LINK Power Drive
原産国	中国
事業者名	イメーション株式会社

150421